




IGLO 5 CLASSIC

Il profilo ha una struttura a 5 camere con una profondità di installazione di 70 mm. È dotato di un rinforzo in acciaio per l'anta e il telaio. La finestra è equipaggiata con una doppia guarnizione in EPDM: esterna e interna.

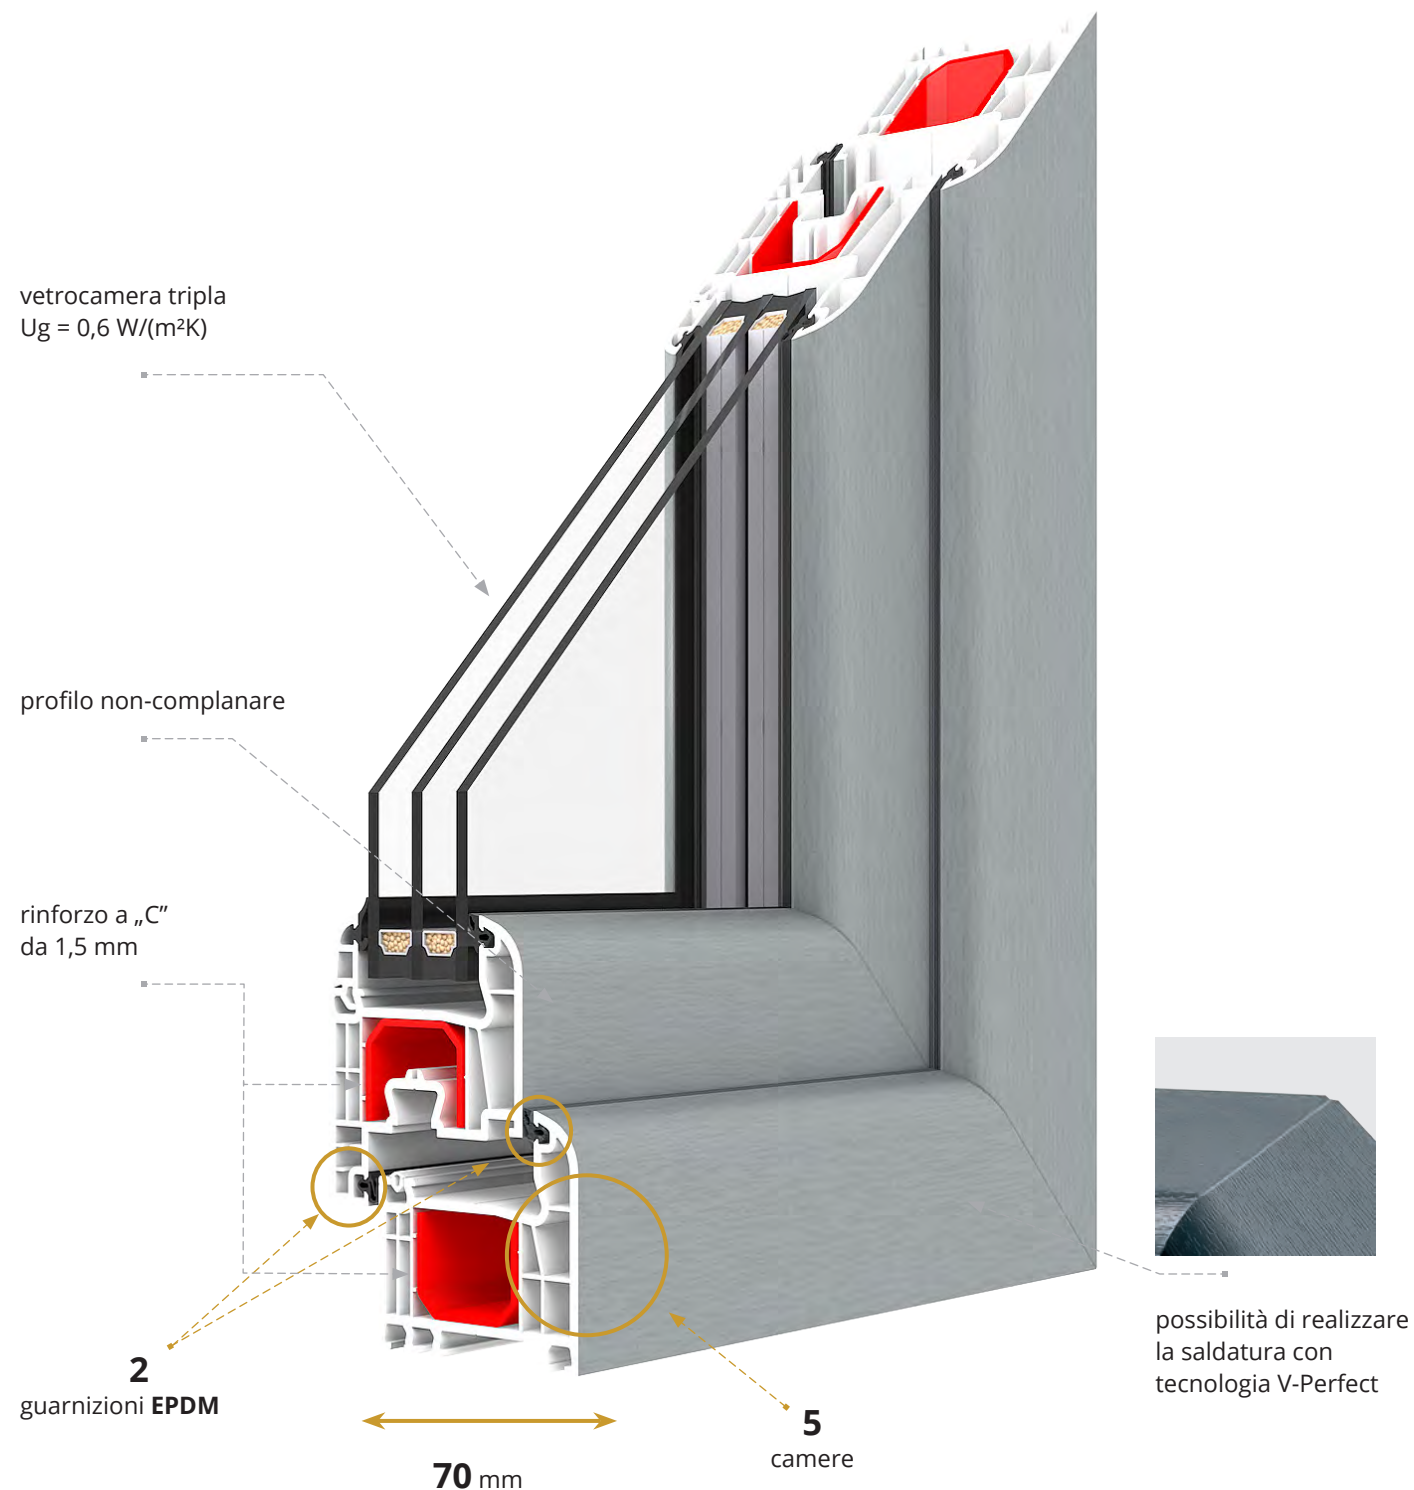

IGLO 5 CLASSIC

TELAIO RISTRUTTURAZIONE 41 o 65 mm

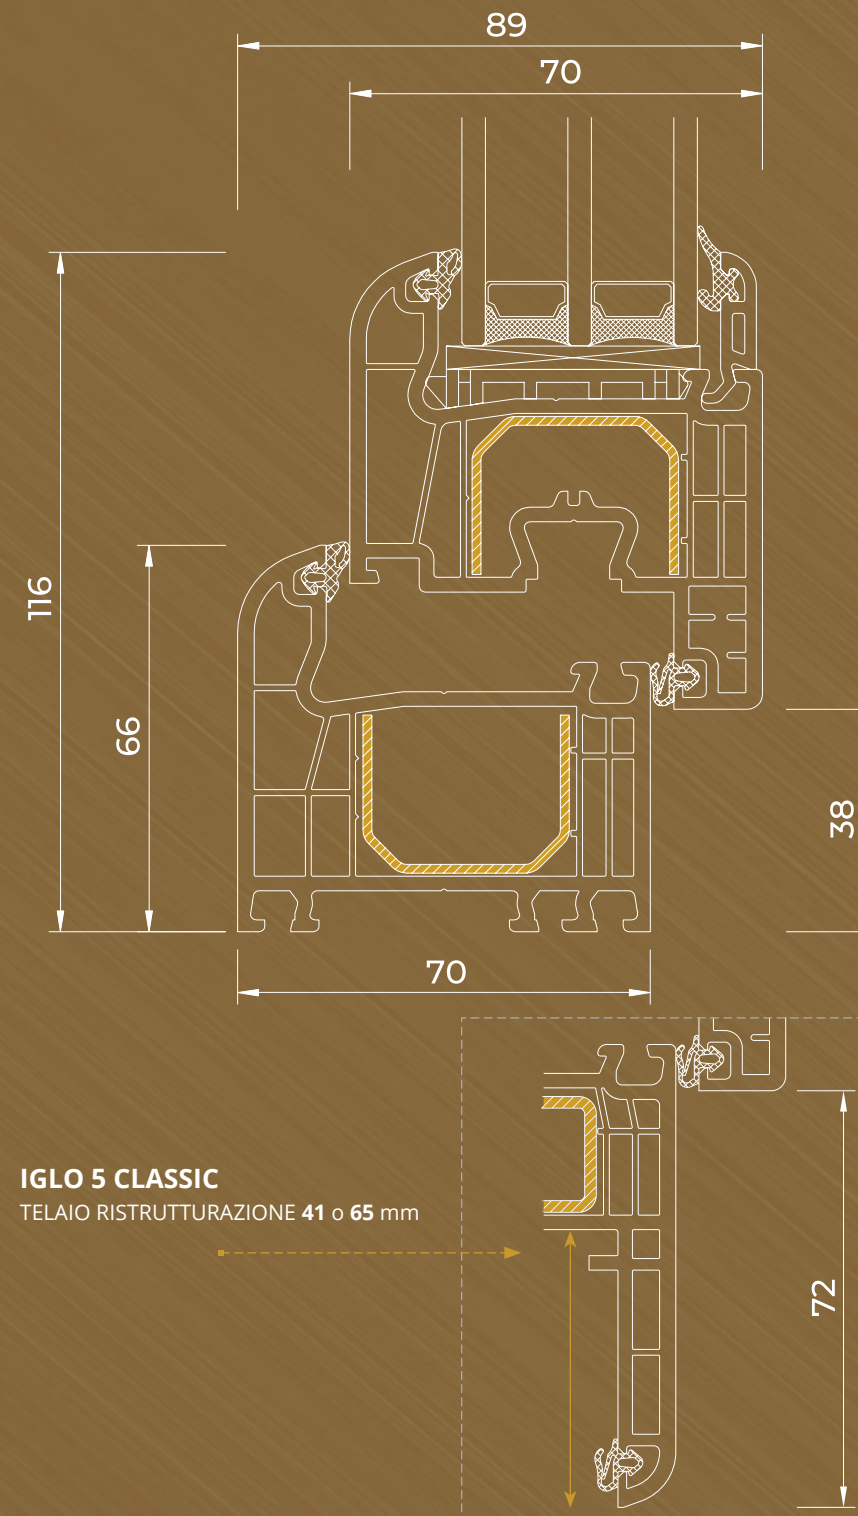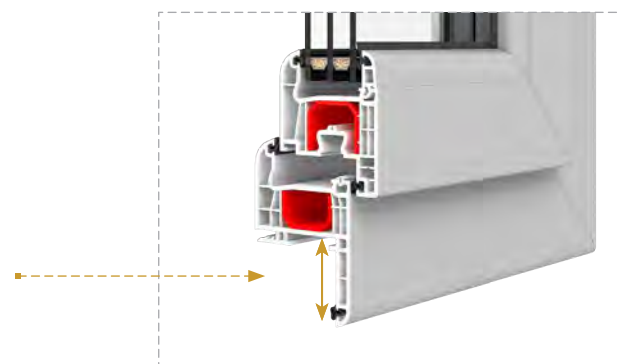

- ferramenta MACO con due perni antieffrazione
- vetrocamera tripla (a 2 camere) riempita con gas argon con valore di $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- pacchetto vetri 24-40 mm
- canalina in acciaio zincato o canalina termica Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali e del vetro in EPDM in colore nero o grigio
- ampia gamma di colori
- colore del profilo bianco (marrone opzionale)
- sollevatore dell'anta (blocco errata posizione anta - a seconda dell'altezza della finestra)
- guarnizione ferramenta parte inferiore del telaio
- rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm nella porta finestra da 2 mm
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con guarnizione

IGLO 5 CLASSIC

5
camere

2
guarnizioni EPDM

70
profondità del telaio
/ mm /

0,83*
 U_w per $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* valore determinato dal calcolo

R
telaio ristrutturazione
41 o 65 mm

Profilo di classe

A

