

**Qualità**

La tecnologia più moderna, i migliori materiali ed il controllo della produzione in ogni fase, garantiscono la migliore qualità.

**Assistenza**

L'assistenza post-vendita professionale e veloce è il biglietto da visita della Drutex che da anni definisce le tendenze nel servizio clienti pre e post-vendita.

**Sicurezza**

Le porte sono dotate di ferramenta e serrature affidabili che garantiscono la sicurezza del loro utilizzo.

**Smart Home**

Comando remoto intelligente di porte, finestre, avvolgibili, zanzariere, cancelli, portici e illuminazione tramite smartphone.



ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Le informazioni presentate in questo catalogo sono solo a scopo informativo e illustrativo. Le specifiche del prodotto devono essere verificate con i dati tecnici descritti dal produttore.



PARTNER COMMERCIALE

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU




FINESTRE PVC

NATO DA PASSIONE
ED ESPERIENZA



IGLO 5 CLASSIC

Il profilo ha una struttura a 5 camere con una profondità di installazione di 70 mm. È dotato di un rinforzo in acciaio per l'anta e il telaio. La finestra è equipaggiata con una doppia guarnizione in EPDM: esterna e interna.

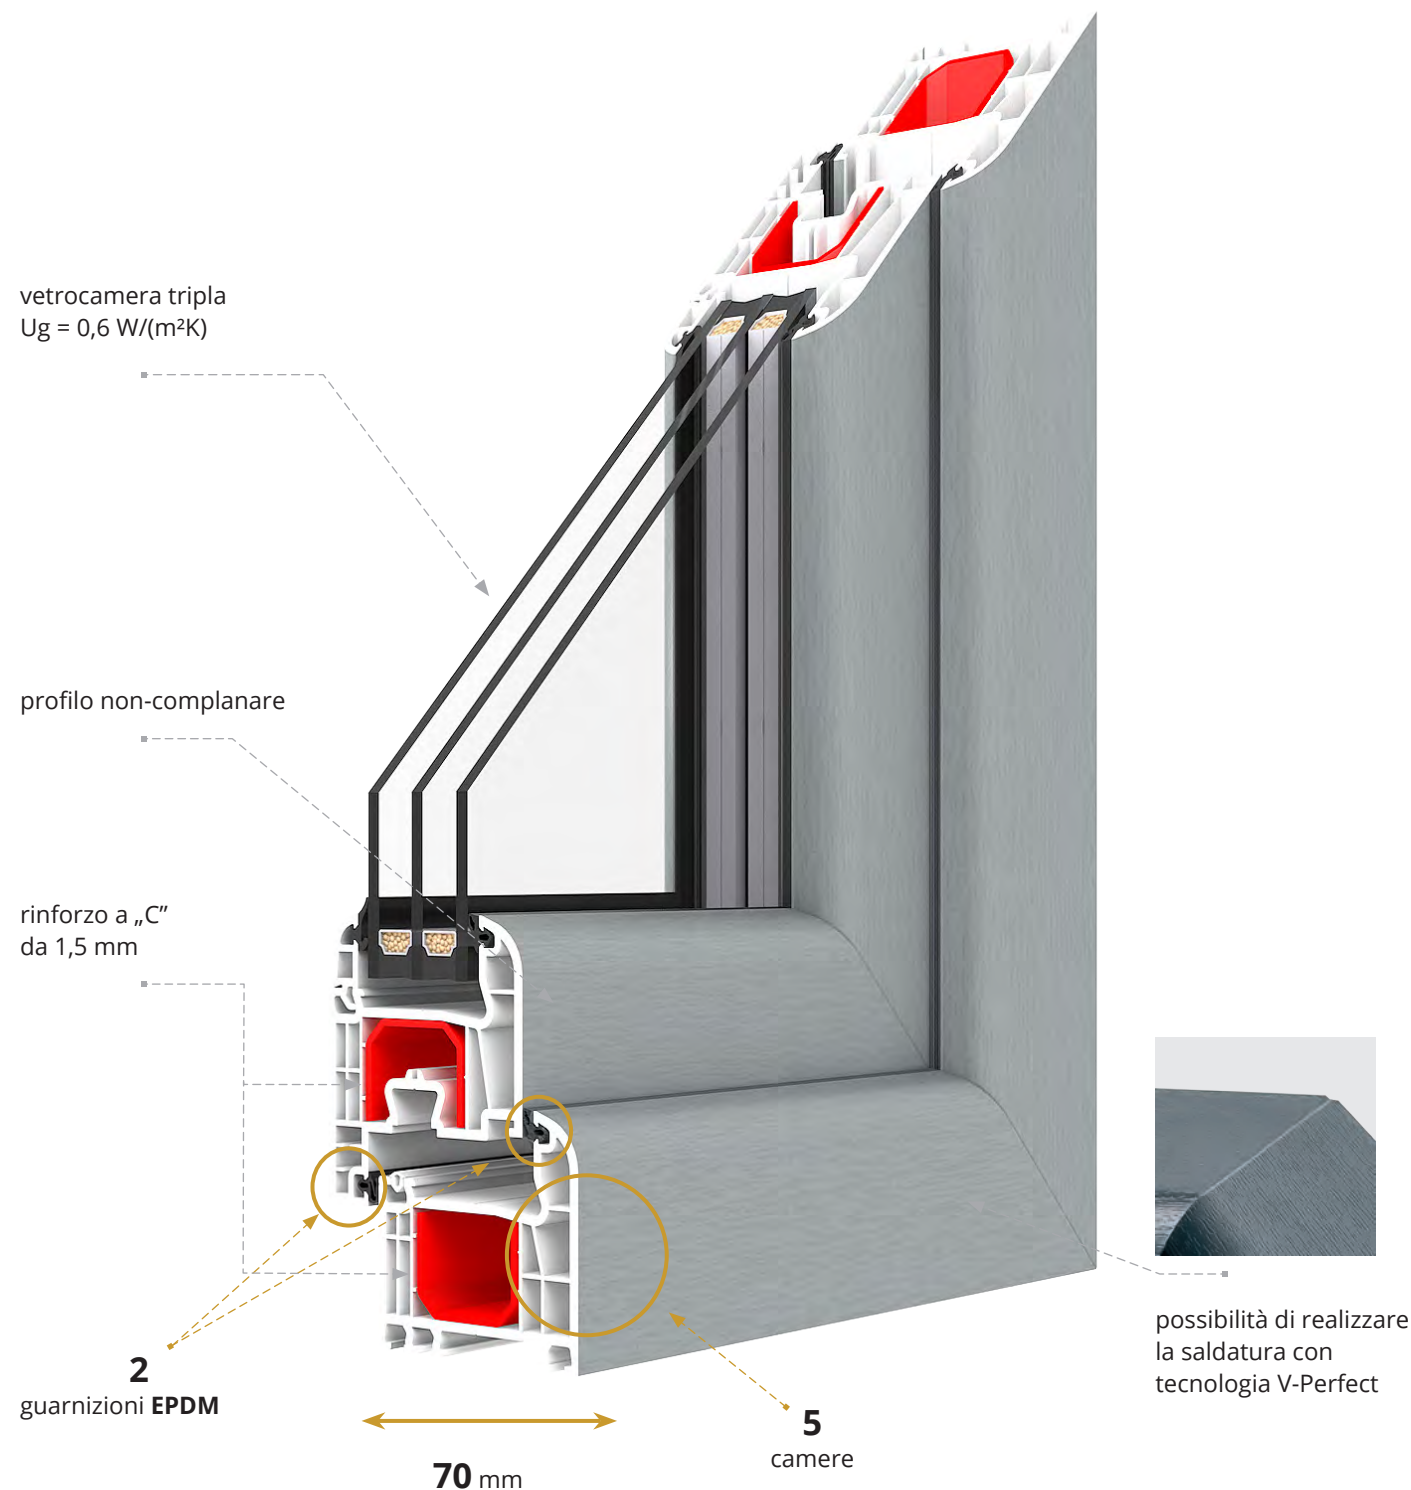

IGLO 5 CLASSIC

TELAIO RISTRUTTURAZIONE 41 o 65 mm

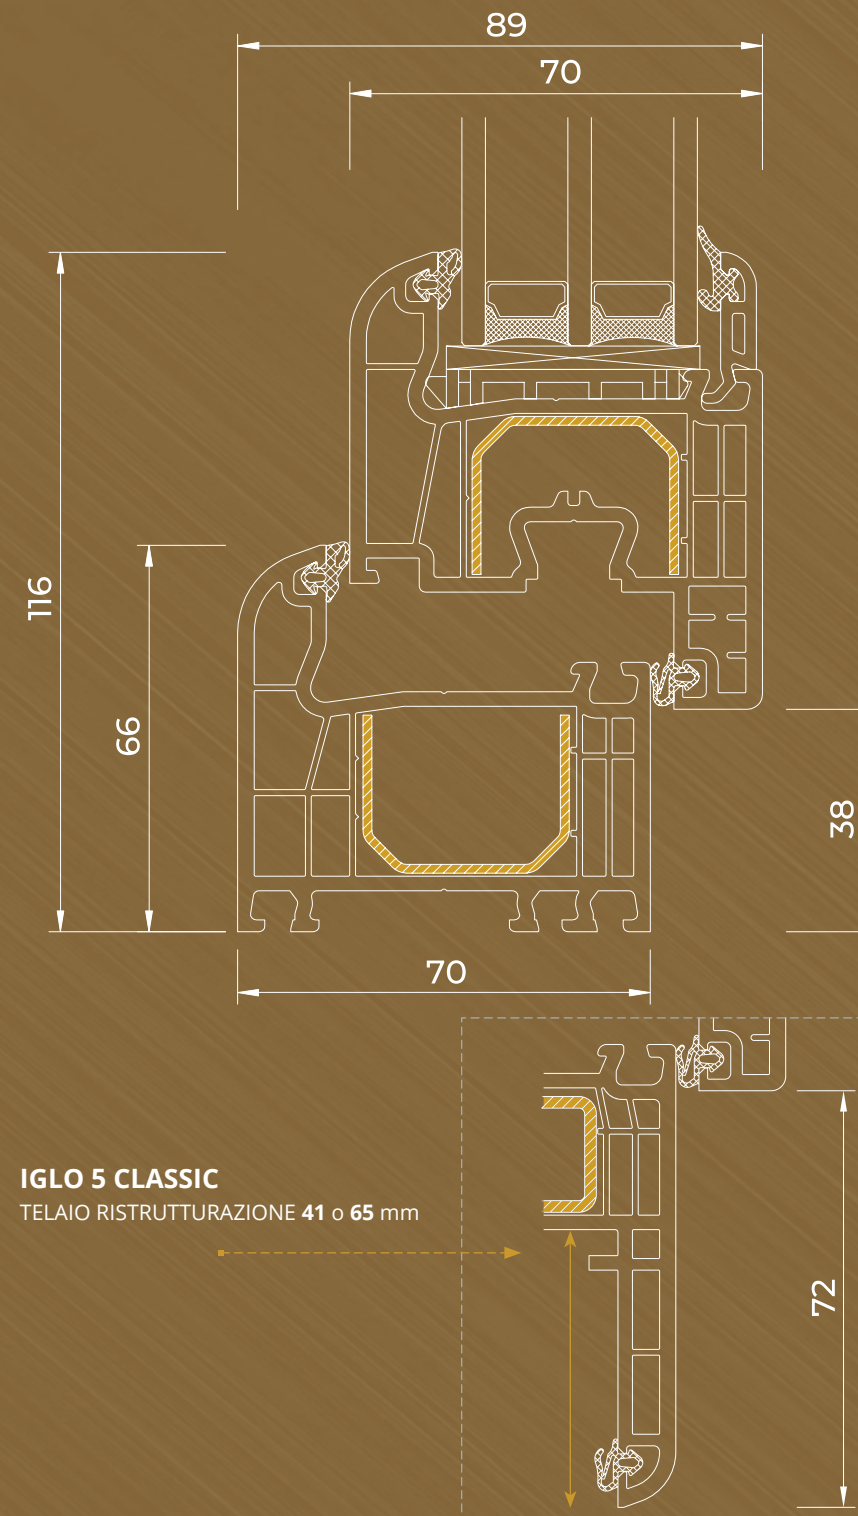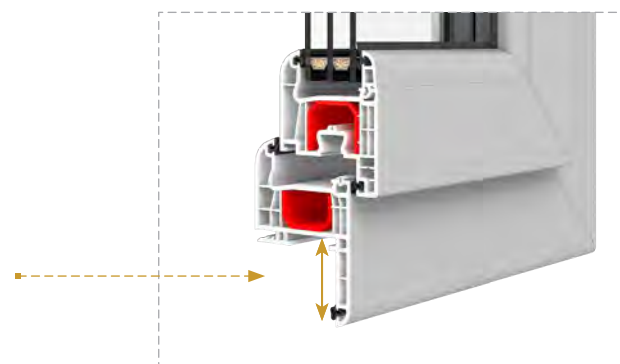

- ferramenta MACO con due perni antieffrazione
- vetrocamera tripla (a 2 camere) riempita con gas argon con valore di $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- pacchetto vetri 24-40 mm
- canalina in acciaio zincato o canalina termica Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali e del vetro in EPDM in colore nero o grigio
- ampia gamma di colori
- colore del profilo bianco (marrone opzionale)
- sollevatore dell'anta (blocco errata posizione anta - a seconda dell'altezza della finestra)
- guarnizione ferramenta parte inferiore del telaio
- rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm nella porta finestra da 2 mm
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con guarnizione

IGLO 5 CLASSIC

5
camere

2
guarnizioni EPDM

70
profondità del telaio
/ mm /

0,83*
 U_w per $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* valore determinato dal calcolo

R
telaio ristrutturazione
41 o 65 mm


Profilo di classe

A





IDEAL NEO MD | aluplast®

Il profilo ha una struttura a 6 camere con una profondità di installazione di 76 mm. È dotato di un rinforzo in acciaio per l'anta e il telaio. La finestra è equipaggiata con tripla guarnizione.

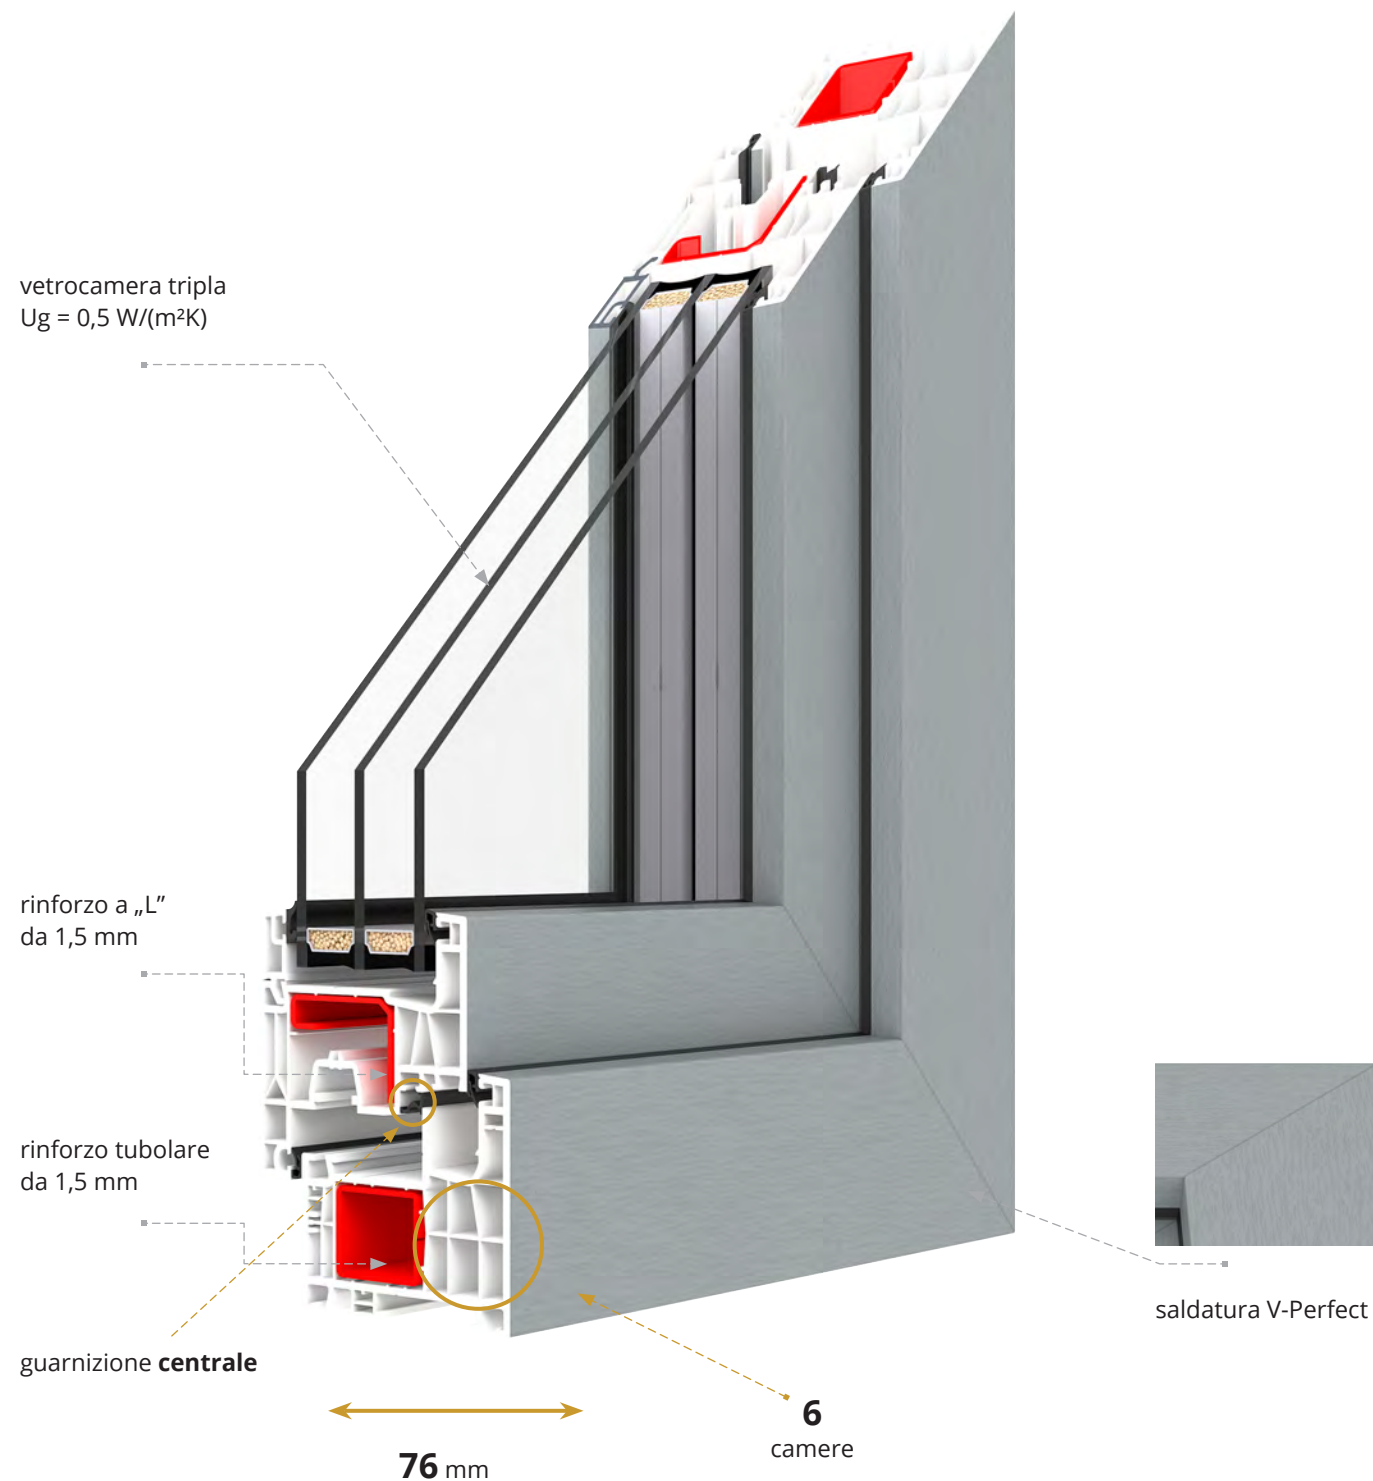

IDEAL NEO MD

TELAIO RISTRUTTURAZIONE 40 mm

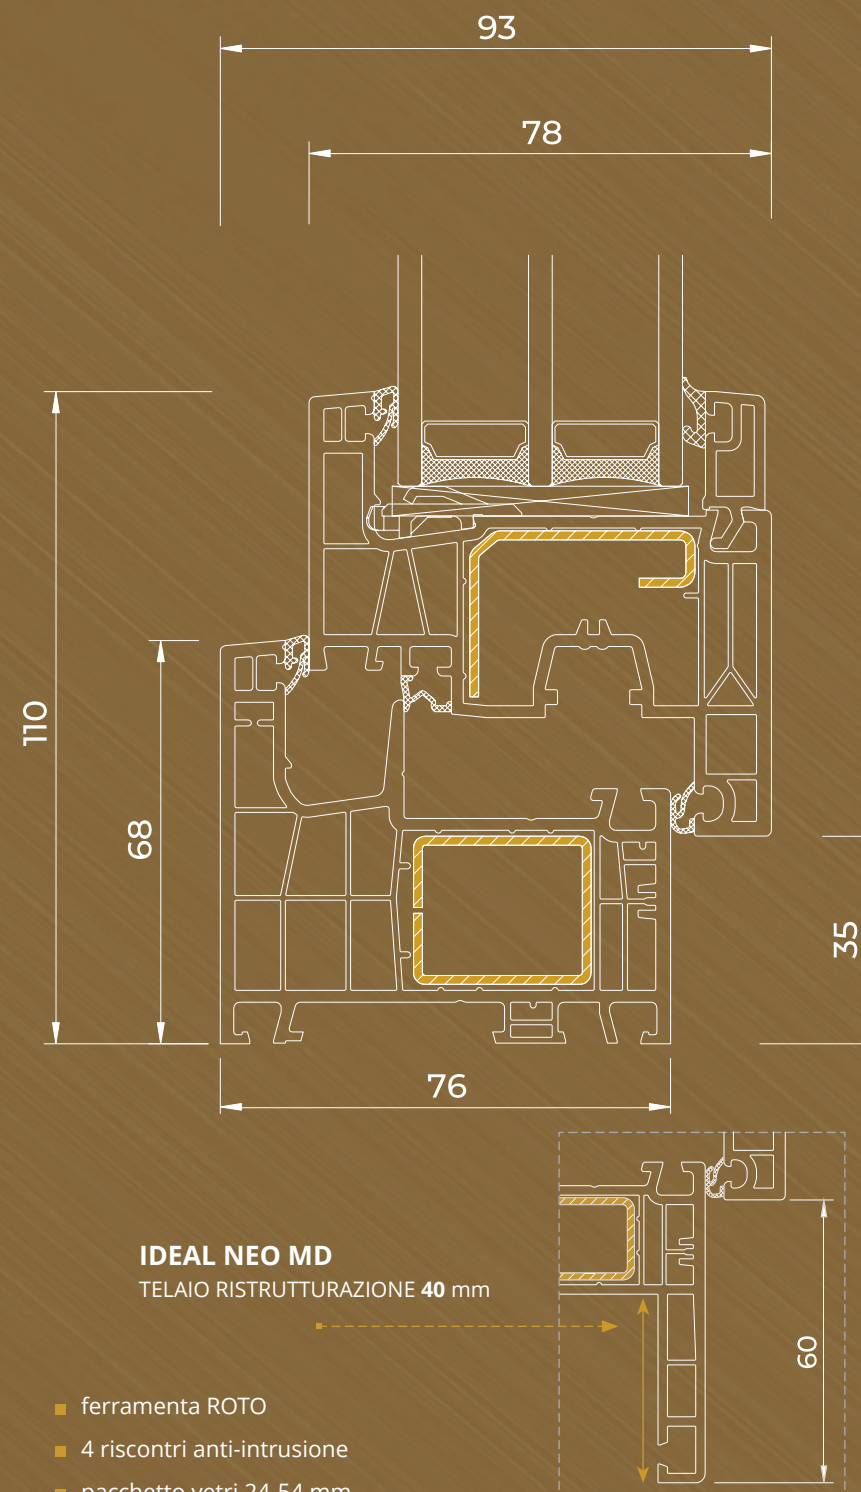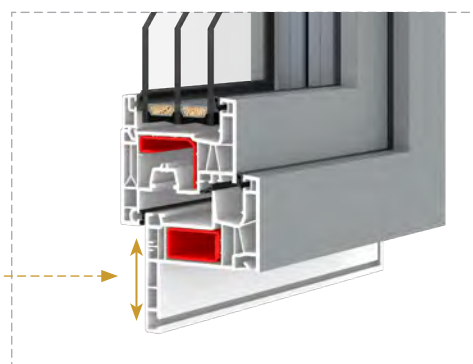

- ferramenta ROTO
- 4 riscontri anti-intrusione
- pacchetto vetri 24-54 mm
- vetri a 2 camere con riempimento argon di serie (48 mm - 4/18/4/18/4) con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in colore nero o grigio
- ampia gamma di colori
- colore del profilo bianco (marrone o antracite opzionale)
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia - a seconda della posizione della finestra)
- guarnizione ferramenta inferiore del telaio
- rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm (2mm in caso di porta finestra)
- profilo sotto davanzale

IDEAL NEO MD

6

camere

3

guarnizioni saldate negli angoli

76

profondità del telaio
/ mm /

0,76*

U_w per $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* valore determinato dal calcolo

R

telaio ristrutturazione
40 mm

aluplast®

Profilo di classe

B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

è una proposta stilistica estremamente attraente per i clienti che apprezzano l'eleganza senza tempo. Una forma semplice, simmetrica, cubista è il tratto distintivo del sistema. Angoli forti e architettura geometrica e, nel contempo, una struttura otticamente leggera.

vetrocamera tripla
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

rinforzo tubolare
pieno da 1,5 mm


guarnizione **centrale**

76 mm

6
camere

anta complanare
al telaio

saldatura V-Perfect

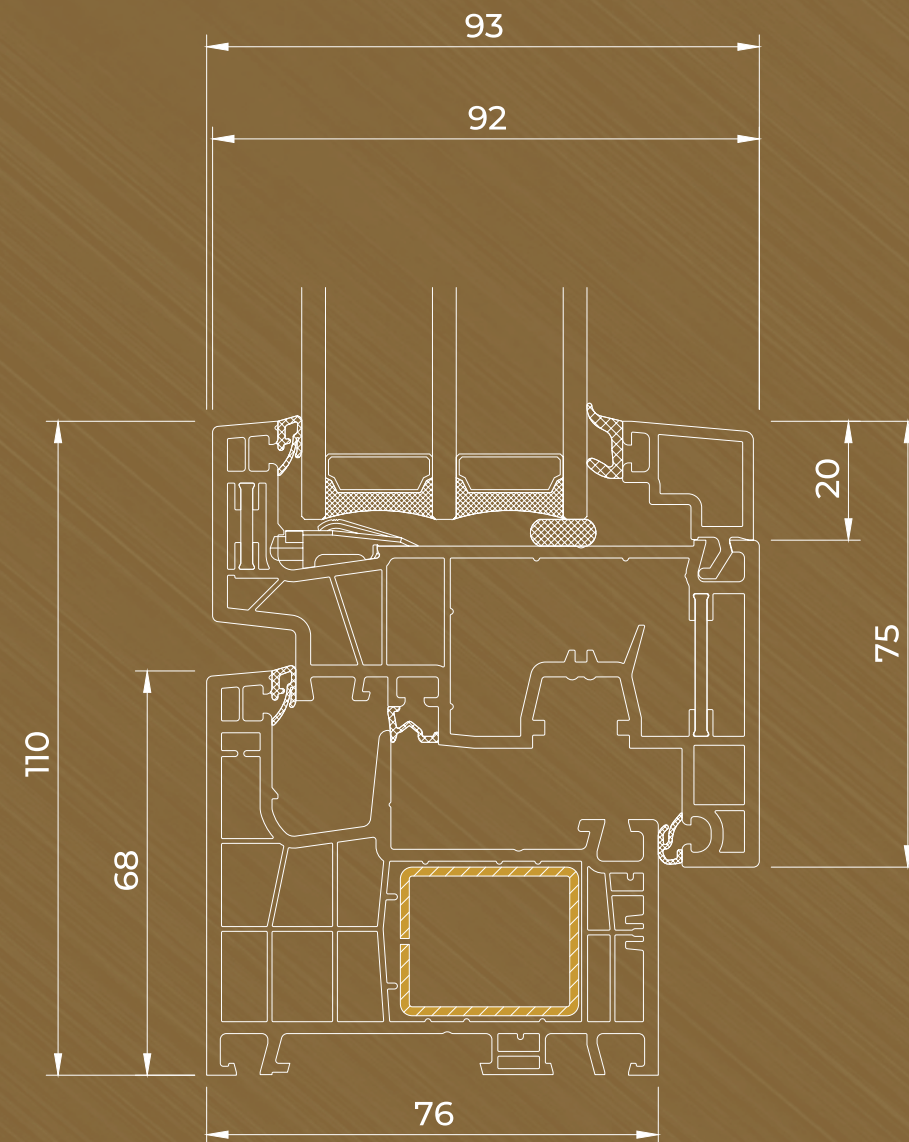

- ferramente ROTO
- 4 riscontri anti-intrusione a seconda delle dimensioni dell'anta e del sistema ferramenta
- pacchetto vetri 36-68 mm
- vetri a 2 camere con riempimento argon di serie (48 mm - 4/18/4/18/4) con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali, vetro in colore nero o grigio
- ampia gamma di finiture in PVC
- colore del profilo bianco (marrone o antracite opzionale)
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia - a seconda della posizione della finestra)
- guarnizioni saldate negli angoli
- profilo sotto davanzale

IDEAL NEO MD-FS

6
camere

3
guarnizioni saldate negli angoli

76
profondità del telaio
/ mm /

0,73*
 U_w per $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* valore determinato dal calcolo


aluplast®
Profilo di classe

B





IGLO ENERGY CLASSIC

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di tripla guarnizione appositamente progettata: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

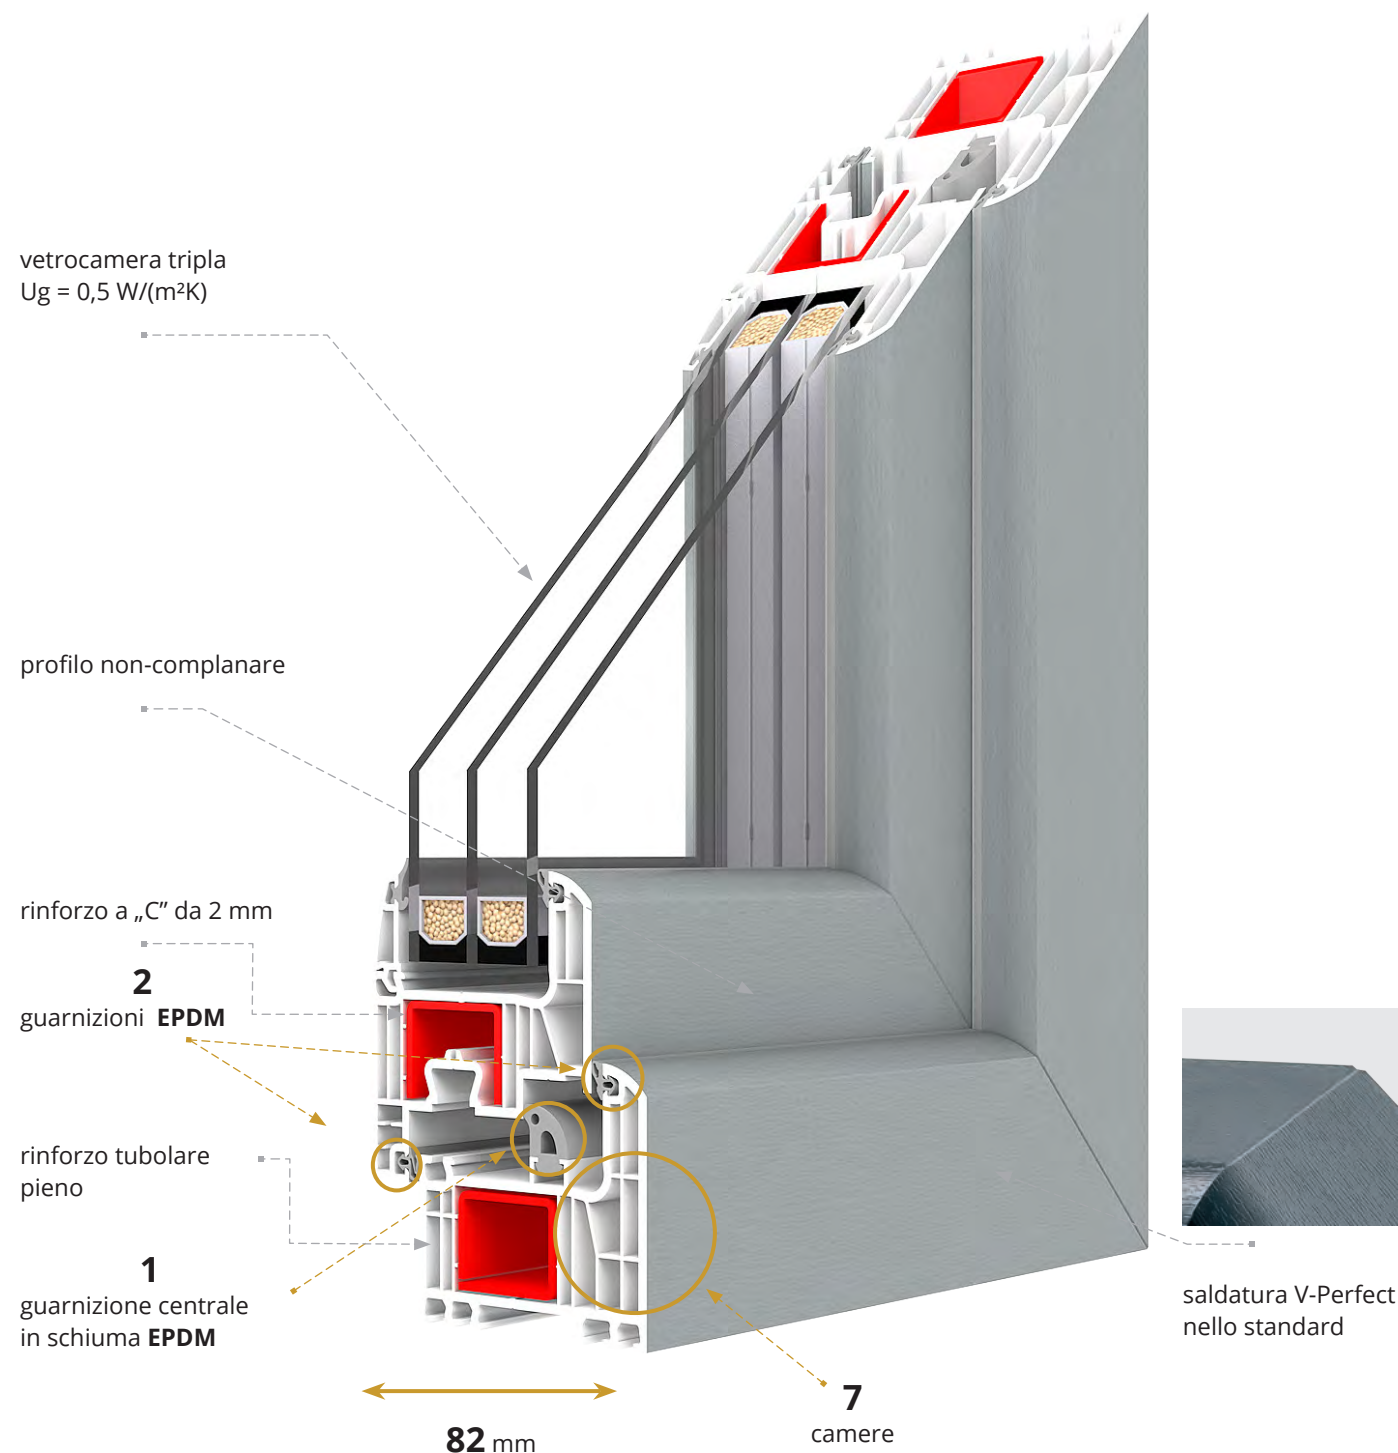

IGLO ENERGY CLASSIC
TELAIO RISTRUTTURAZIONE 47 mm

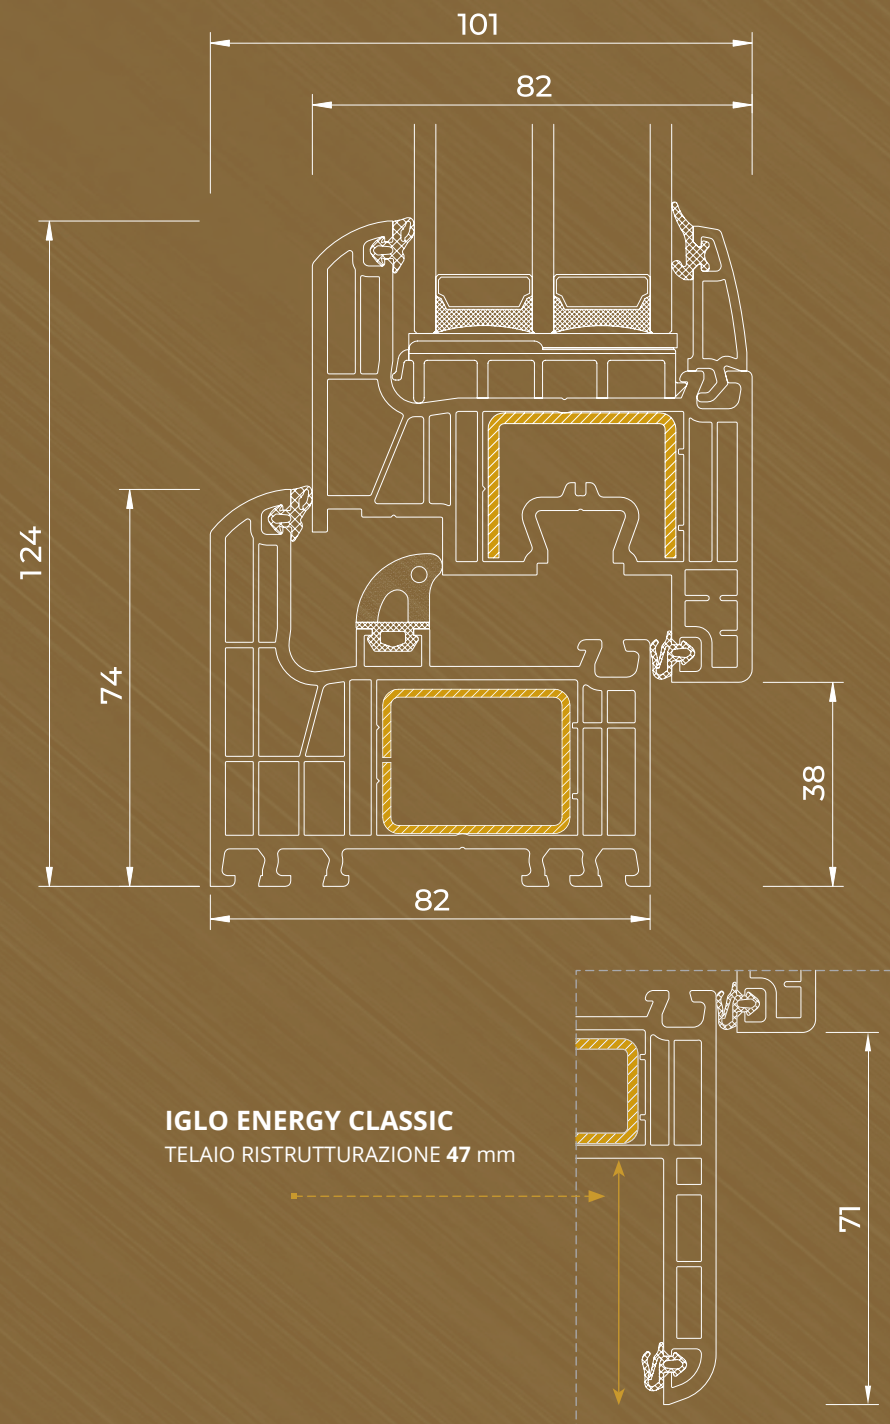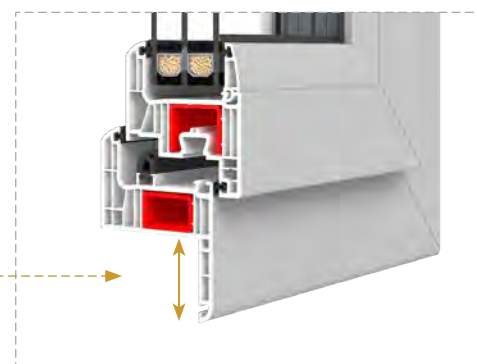

- ferramenta Maco con 4 riscontri antieffrazione
- pacchetto vetri 24-52 mm
- vetri a 2 camere con riempimento argon di serie (48 mm - 4/18/4/18/4) con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in EPDM di colore nero o grigio
- ampia gamma di finiture in PVC
- 3 colori del profilo disponibili: bianco, marrone o antracite
- sollevatore dell'anta (blocco della maniglia in posizione errata - a seconda dell'altezza della finestra)
- guarnizione del nastro inferiore della ferramenta
- rinforzo in acciaio completamente chiuso del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a „C”
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con guarnizione

IGLO ENERGY CLASSIC

7
camere

3
guarnizioni EPDM

82
profondità del telaio
/ mm /

0,73*
 U_w per $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* valore determinato dal calcolo

R
telaio ristrutturazione
47 mm



Profilo di classe

A



IGLO EDGE

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di tripla appositamente progettata guarnizione: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

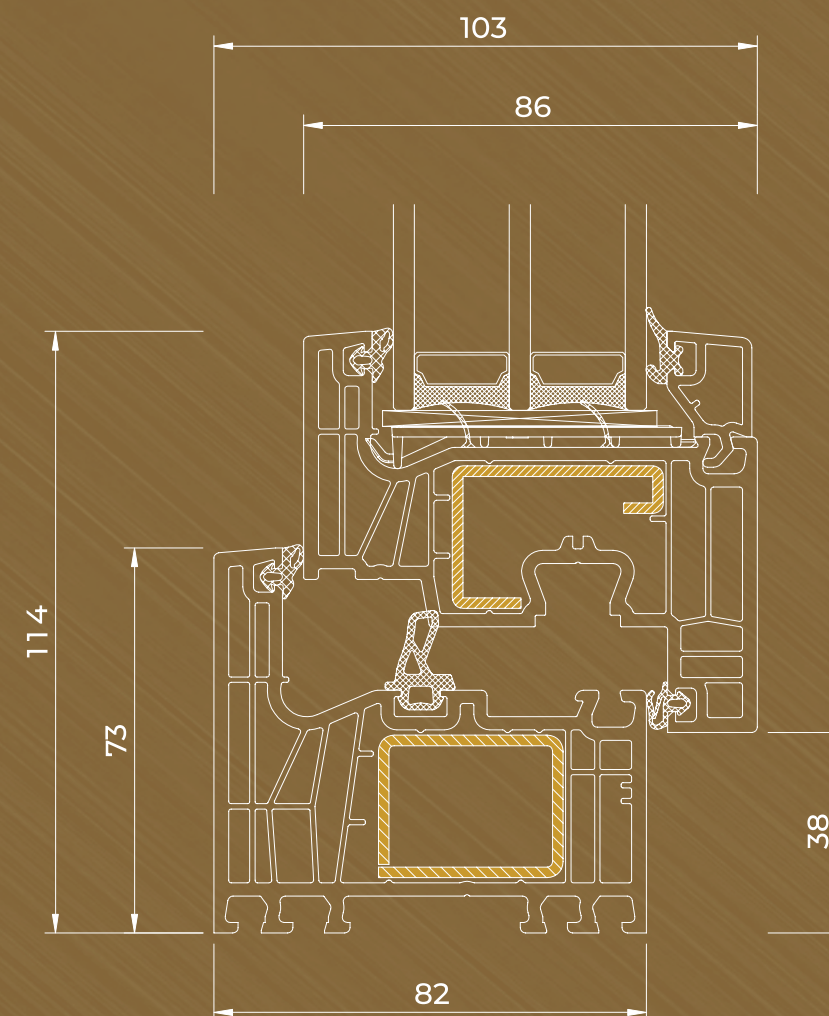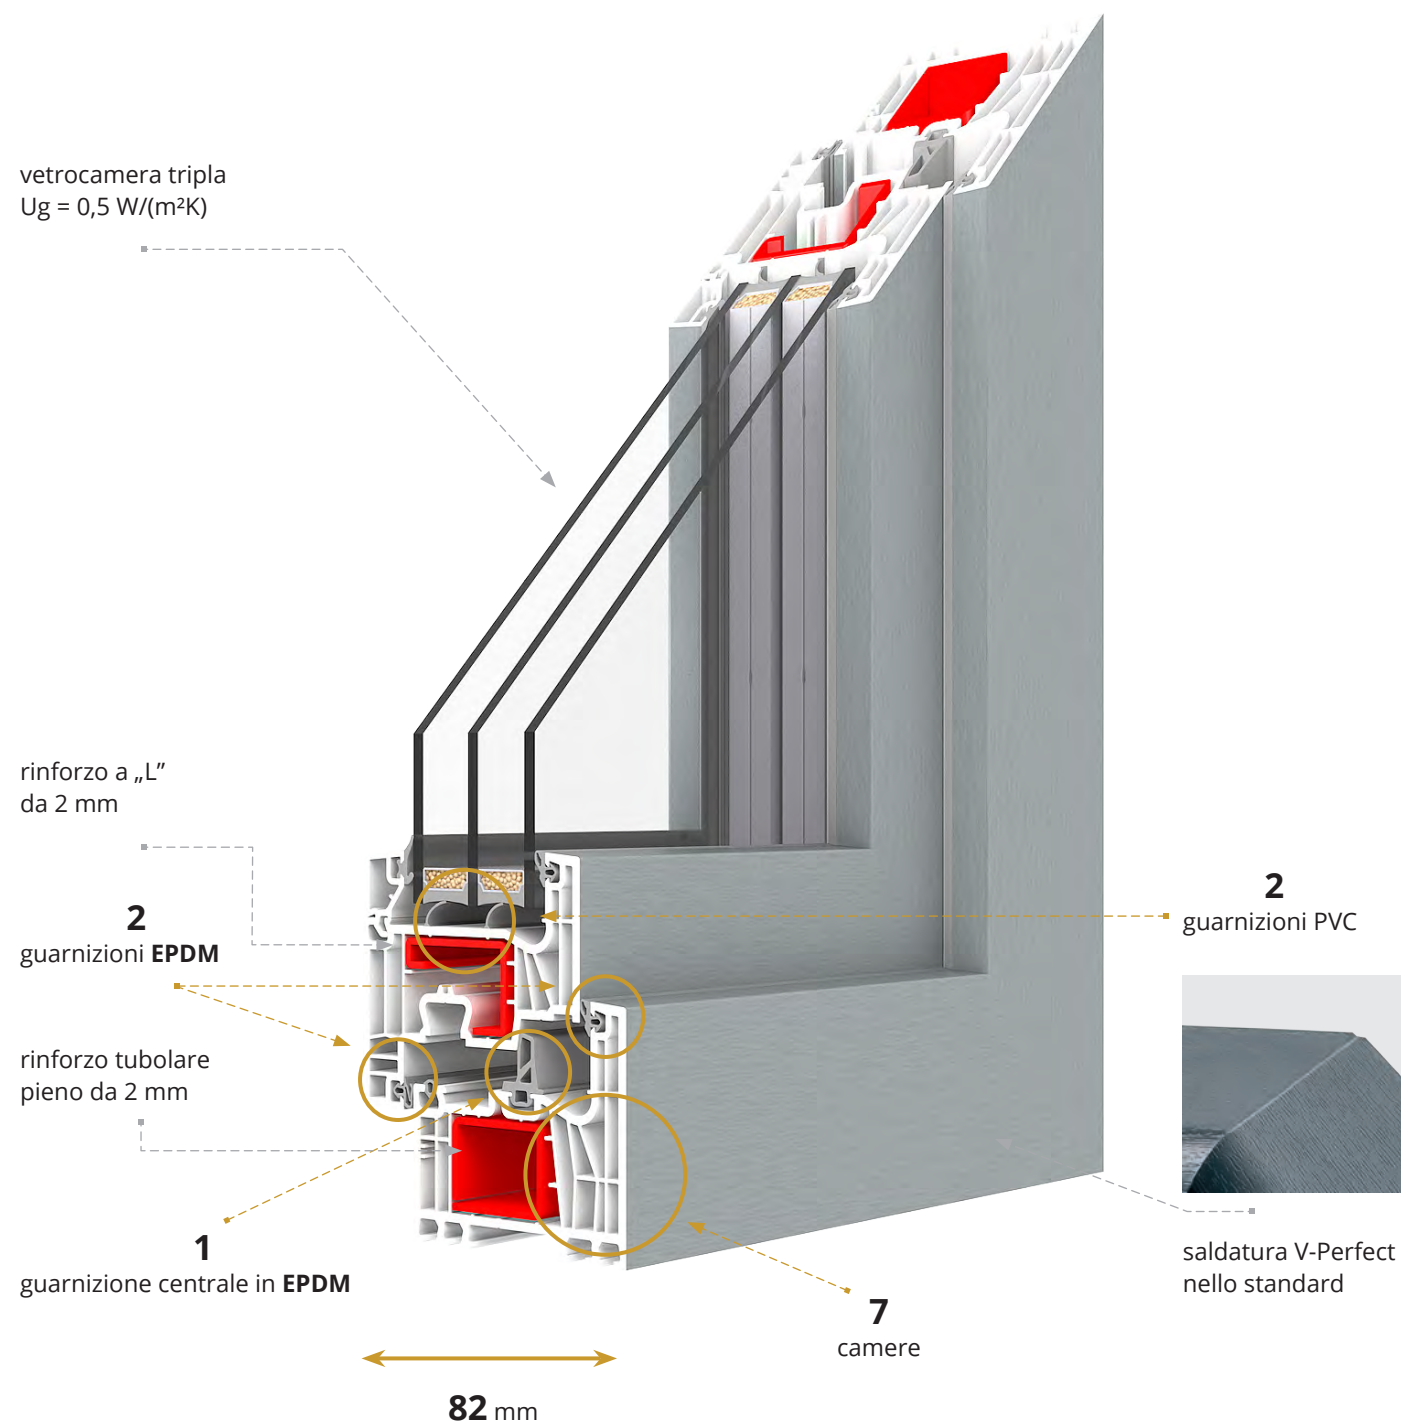

- ferramenta MACO con 4 riscontri antieffrazione
- pacchetto vetri 48-58 mm
- vetri a 2 camere con riempimento argon di serie (48 mm - 4/18/4/18/4) con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- vetrocamera tripla opzionale con $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina calda Swisspacer Ultimate (opzionalmente canalina intermedia in acciaio zincato)
- microventilazione
- maniglia in alluminio DUBLIN
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in EPDM di colore
- ampia gamma di finiture in PVC
- 3 colori del profilo disponibili: bianco, marrone o antracite
- sollevatore dell'anta (blocco della maniglia in posizione errata - a seconda della altezza della finestra)
- guarnizione del nastro ferramenta inferiore
- rinforzo in acciaio completamente chiuso del telaio da 2 mm, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di "L"
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con guarnizione in standard

IGLO EDGE

7
camere

3
guarnizioni EPDM

82
profondità del telaio
/ mm /

0,73*
 U_w per $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PACCHETTO 3 VETRI

0,66*
 U_w per $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PACCHETTO 4 VETRI

* valore determinato dal calcolo













Profilo di classe

A



GAMMA COLORI

La completa gamma di colori dei sistemi di finestre, balconi e scorrevoli PSK e HS consente possibilità quasi illimitate di abbinare il colore alle esigenze personali e alle preferenze dei clienti. L'eccellente qualità delle pellicole utilizzate durante la produzione garantisce la massima qualità e durata del colore nel tempo.

					
Grigio di cemento 702305-167	Grigio basalto liscio 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Crema 137905-167	Grigio quarzo 703905-167	Rosso scuro 308105-167
					
Grigio chiaro 725105-167	Antracyt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Grigio quarzo liscio 703905-097	Rovere naturale 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palissandro 851805-167
					
Ardesia 1.0065002-097	Ardesia grigio liscio 02.11.71.000040-097	Nero Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grigio 715505-167	Antracite liscio 701605-097	Rovere dorato 2178001-167
					
Pirite 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Verde scuro 612505-167	Turner oak F470-3001	Verde muschio 600505-167	Bianco FX 915205-168
					
Antracite 701605-167	Marrone cioccolato 887505-167	Douglas 3152009-167	Rovere scuro 2052089-167	Macore 3162002-167	Mogano 2097013-167
					
Griegio basalto 70125-097	Noce 2178007-167	Rovere sbiancato F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	

MANIGLIE

Le maniglie utilizzate nei prodotti DRUTEX spiccano non solo per l'elegante design, per numerose opzioni coloristiche, ma anche per loro forma ergonomica. Le soluzioni tecniche adottate offrono ampie possibilità di applicazione, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Le maniglie sono disponibili anche nelle varianti con serratura a chiave o pulsante di blocco contro l'apertura accidentale (opzione particolarmente consigliata per le camerette dei bambini).

MANIGLIE DELLE FINESTRE E DEI BALCONI IN ALLUMINIO

MANIGLIA STANDARD IGLO 5 / NEO MD 76



MANIGLIA IE



MANIGLIA CON CHIAVE IGLO 5 / NEO MD 76



MANIGLIA DUBLIN⁴



MANIGLIA CON PULSANTE DUBLIN⁴




MANIGLIA CON CHIAVE DUBLIN⁴



MANIGLIA DUPLEX CON LA PLACCA PZ SOTTO TAPPARELLA¹




MANIGLIA VERANDA SOTTO TAPPARELLA²

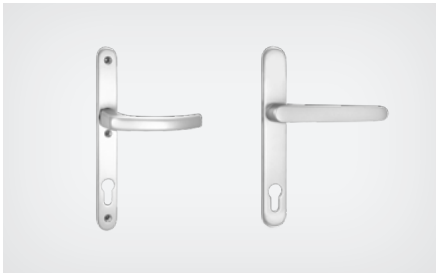

MANIGLIA VERANDA²



MANIGLIA PASSANTE CON CHIAVE PZ³

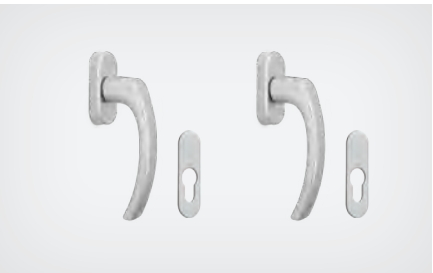

Disponibili nei colori: bianco, argento, oliva e marrone..



¹ Disponibile per Iglo 5 Classic con spagnoletta DM 25, Iglo PP (profilo indiretto)

² Disponibile anche in colore nero (RAL 9005)

³ Disponibile per Iglo EXT, Iglo 5 Classic con ferramenta DM 25

⁴ Disponibile per Iglo EXT, Iglo 5 Classic con cremonese DM 25

⁴ Disponibile in 6 colori: bianco, marrone, argento, antracite, nero e oro

VETRI


La nostra offerta comprende una ricca gamma di vetri che si contraddistinguono per l'eccellente qualità. Scegli il vetro per la tua finestra che soddisfi le tue aspettative e conferisca agli interni un carattere unico.

Produciamo vetrocamere dal 1994. Disponiamo di un moderno impianto di tempra del vetro e dei nostri laboratori di ricerca, che garantiscono la massima qualità delle vetrocamere che utilizziamo.

Le vetrocamere di nostra produzione possono essere dotate di appositi valvole altimetriche per equalizzare la pressione all'interno del vetro con quella esterna atmosferica. Grazie a questa soluzione, vetrocamere sono perfette per tutte le altitudini.



Vetro laminato
Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.




Opaca




Stopsol marrone 6 mm




Stopsol blu 6 mm




Ornamento Chinchilla




Ornamento Delta




Ornamento Silvit



Ornamento Cathedral



Ornamento Master Carre



Ornamento Pioggia




Antisol verde
4 lub 6 mm



Antisol marrone
4 lub 6 mm




Antisol grigio



Antisol blu
4 lub 6mm



Float 4, 6, 8, 10 mm
Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.



Mirastar

DISTANZIATORE TERMICO

SWISSPACER ULTIMATE

senza sovrapprezzo



Bianco
RAL 9016



Grigio chiaro
RAL 7035



Grigio
RAL 9023



Marrone chiaro
RAL 8003



Marrone scuro
RAL 8014



Nero
RAL 9005

Maggiori dettagli sono disponibili nel nostro catalogo.





NOVITÀ
D-ART LINE
arte e tecnologia moderna




NOVITÀ
D-GATE
porte sezionali per garage





Informazioni


IGLO 5
CLASSIC



IDEAL NEO MD



IDEAL NEO MD-FS



IDEAL ENERGY
CLASSIC



IGLO EDGE

Numero di camere	5	6	6	7	7
Profondità del telaio	70 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm
Numero di guarnizioni	2	3	3	3	3
Trasmittanza termica	Uw = 0,89 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,6 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,76 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m²K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,73 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m²K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,73 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, Ug = 0,73 W/(m²K) con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,66 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm = 0,66W/(m²K) con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,4 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer Ultimate.
Pacchetto vetri	24-40 mm	24-54 mm	36-68 mm	24-52 mm	48-58 mm
Isolamento acustico	36-44 dB	36 dB	36 dB	36-42 dB	36-47 dB



Esplorate l'intera gamma.




fino a 7000
finestre al giorno


4000
dipendenti


650
vetture


118 000 m²
di area
di produzione

SINCE 1985

TEMPI DI REALIZZAZIONE ANCHE IN 7 GIORNI

